




Presidio professionale adatto a monitorare l'accesso ad attività commerciali uffici, enti pubblici e affini

## EMERGENZA SANITARIA

### SPECIFICHE TECNICHE

Schermo	Dimensione	Schermo LCD ISP da 8 pollici
	Risoluzione	736 x 1280
Telecamera	Tipo	2MP Visione notturna Videocamera live
	Sensore	1/5 GC2145
	Risoluzione	2 MP
		2.4 mm
Telecamera	Tipo	Daily camera
	Sensore	1 / 2.8 IMX307
	Risoluzione	2 MP
	Lente	4.5 mm
Misurazione temperatura corporea	Test posizione	Test posizione frontale
	Campo di misurazione della temperatura	36 - 42° C
	Distanza di misurazione della temperatura	50 cm / 1 m 75 cm distanza ottimale
	Accuratezza di misurazione della temperatura	± 0,3 ° C
	Tempo di misurazione della temperatura	≤ 1s
Riconoscimento Viso	Tipo di rilevamento	Supporta il rilevamento dal vivo
	Distanza Riconoscimento facciale	50 cm / 2,2 m
	Capacità memoria volti	50.000 max
	Riconoscimento angolo del viso	- (Diurno): Prospettiva verticale 58 / 60 Prospettiva orizzontale 35 - (Living) Prospettiva verticale 48 / 50 Prospettiva orizzontale 36
	Tolleranza	Occhiali da vista e occhiali da sole non hanno nessun effetto sul riconoscimento
	Espressione	Lievi espressioni non influiscono sul riconoscimento
	Velocità di reazione	Circa 200 ms
	Esposizione facciale	Supportato
	Archiviazione locale	Supporto 25.000 volti
	Area di riconoscimento	Riconoscimento schermo intero
	Metodo di caricamento	TCP, HTTP, MQTT

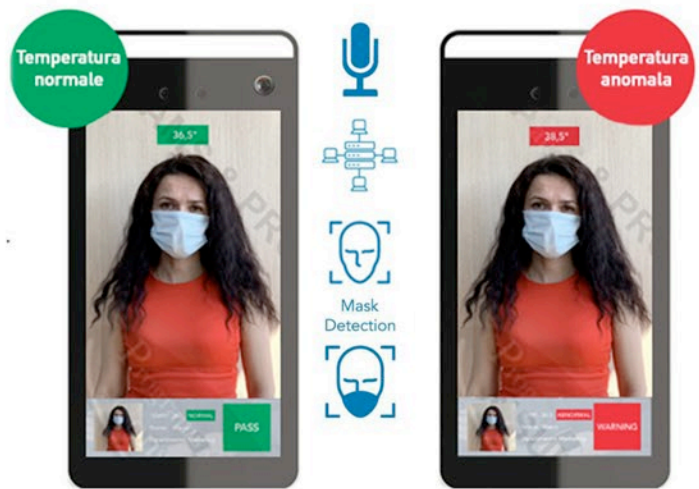

Funzione internet	Protocollo di rete	IPv4, TCP / IP, HTTP
	Modalità sicura	Autenticazione nome utente e password
	Modalità di collegamento allarmi	Trasmissione vocale, caricamento anomalo
	Aggiornamento del sistema	Possibilità di aggiornamento del sistema da remoto
Accessori Hardware	Luce ausiliaria	Luce di riempimento a infrarossi, luce di riempimento a luce bianca
	Altoparlante	Supporto vocale per risultati del riconoscimento
Interfaccia Hardware	Interfaccia di rete	RJ45 10M / 100M Adattamento di rete
	RS485	Supportato
	Interfaccia Wiegand	Supporto Wiegand Protocollo 26, 34, 66
	Recupero pulsante	Supportato
Convenzionale	Operativo temperatura	-20°C ~ 60°C
	Umidità di funzionamento	10% -90% Senza condensa
	Tensione di alimentazione	DC12V
	Assorbimento	≤ 12 W.
	Dimensioni	(mm) 219 mm (L) * 111 mm (H) * 21,5 mm (T)
Lingue	Metodo di installazione	X86 Box Flush montaggio / desktop installazione / pavimento supporto all'installazione
		Italiano, Inglese, Francese, Turco, Russo, Polacco, Arabo, Giapponese

## BONUS FISCALE DECRETO RILANCIO 2020

E' possibile recuperare il **60%** di quanto speso sotto forma di Credito di Imposta grazie al Decreto Legge Rilancio 19 maggio 2020 nr. 34 art. 120

